

# Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, Flat, 400 A

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

**TRC-400A**



### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 563180

Materiál: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Peak Short Circuit Current (I<sub>pk</sub>): 118kA

Short Term Withstand Current (I<sub>cw</sub>) 1s: 28kA

Line Side Number of Connections: 1

Load Side Number of Connections: 10

Thread Size 1 (TS1): M6

Thread Size 2 (TS2): M10

Hloubka (D): 50mm

Height (H): 338 – 390mm

Width (W): 260mm

A: 290mm

Unit Weight: 2.65kg

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU


---

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

---

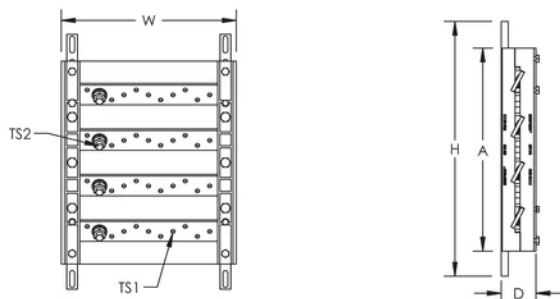

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**