


# Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, 160 A

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**TRS-160A**

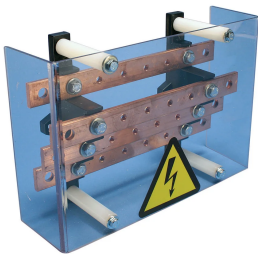

### CERTIFICATIONS

---



### VLASTNOSTI

---

- Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- Article Number: 563160
- Materiál: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 630

Peak Short Circuit Current (Ipk): 34kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 13.2kA

Line Side Number of Connections: 2

Load Side Number of Connections: 4

Hole Size (HS): 8mm

Thread Size (TS): M6

Hloubka (D): 68mm

Height (H): 150mm

Width (W): 230mm

Unit Weight: 1.15kg

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)


## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

---

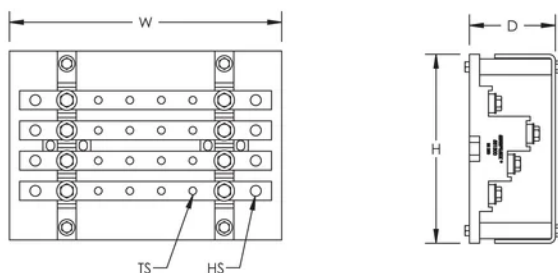

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**