

# MTSH Federklapp-Dübel mit Haken



## MERKMALE

Zur Befestigung an Trockenbauwänden und abgehängten Decken.

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigelegt

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Bohrerdurchmesser
MTSH4	584430	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4	70mm	14mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Statische Grenzlast (F)
MTSH4	584430	300N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Wert der endgültigen statischen Last berücksichtigt nicht die Traglasteseigenschaften des Trägermaterials. Der entsprechende Sicherheitsfaktor muss zu dieser Lastbemessung hinzuaddiert werden.

Das Feder-Kippelement muss bei der Installation mindestens 35 mm Freiraum haben, um ihn öffnen zu können.

## DIAGRAMME

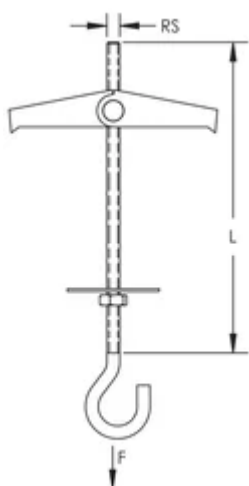

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

