

CHK Knotenkette



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Vielseitige Knotenkette

Entspricht DIN 5686

SPEZIFIKATIONEN


Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | A | B | D | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------|-------|---------|--------|----------------|
| CHK22K | 385860 | 30m | 28 mm | 9 mm | 2 mm | 400N |
| CHK25K | 385870 | 30m | 31 mm | 10 mm | 2.2 mm | 500N |
| CHK27K | 385880 | 30m | 35 mm | 11 mm | 2.5 mm | 700N |
| CHK30K | 385890 | 30m | 39 mm | 12.5 mm | 2.8 mm | 900N |
| CHK32K | 385900 | 25m | 41 mm | 14 mm | 3.1 mm | 1200N |

DIAGRAMME

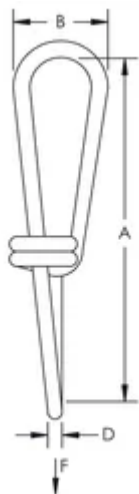

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

