Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 400 A

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

TRC-400A

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Carter de protection transparent
- Boulons inclus pour les connexions de sortie
- Accessibilité de câblage
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation
- Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Référence article: 563180
- Matériau: Cuivre; Polyamide renforcé à la fibre de verre; Plexiglas
- Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000

Courant de court-circuit pic (Ipk): 118kA

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 28kA

Nombre de connexions côté ligne: 1

Nombre de connexions côté charge: 10

Taille du filetage 1 (TS1): M6

Taille du filetage 2 (TS2): M10

Profondeur (D): 50mm

Hauteur (H): 338 – 390mm

Largeur (W): 260mm

A: 290mm

Poids unitaire: 2.65kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60439,1; CEI® 61439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMMES

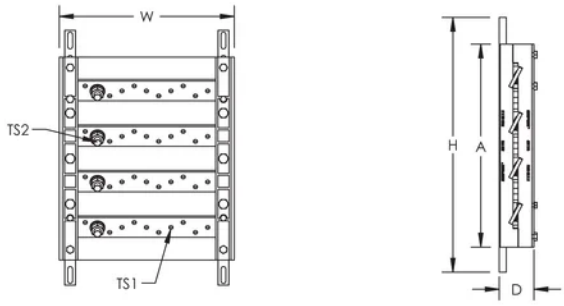

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.