

Nakrętka podpórki



FUNKCJE

Umożliwia szybkie i uniwersalne mocowanie prętów gwintowanych i osprzętu do standardowych profili strut

Wstępnie złożona nakrętka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	A.	B.	C.	Moment obrotowy (TQ)
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)
QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odpowiada grubości profilu 1,5 mm. Obciążenie statyczne 2 odpowiada grubości profilu 2,0 mm. Obciążenie statyczne 3 odpowiada grubości profilu 2,5 mm.

SCHEMATY

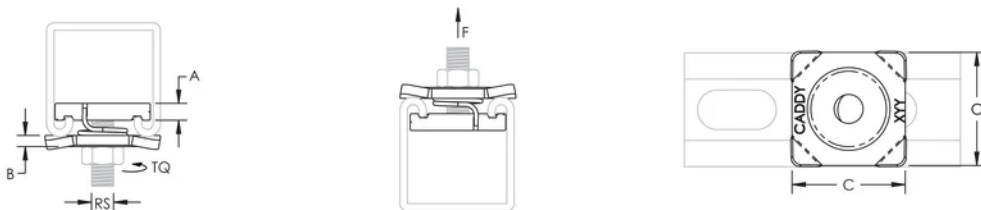

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221
 Opcja 1 – obsługa klienta
 Opcja 2 – wsparcie
 techniczne

Europa

Niderlandy:
 +31 800-0200135
 Francja:
 +33 800 901 793

Europa

Niemcy:
 800 1890272
 Inne kraje:
 +31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

