

# Quick Strut Nut



## CARACTERÍSTICAS

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	A	B	C	Torque (TQ)
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

## DIAGRAMAS

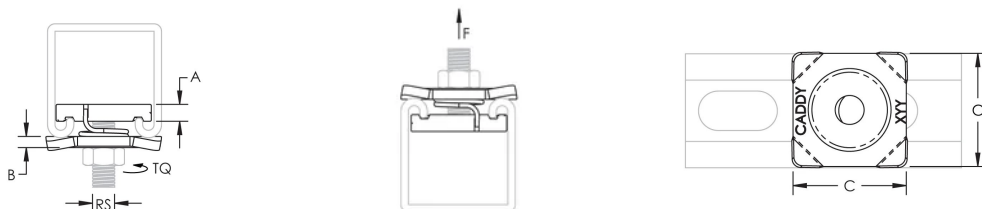

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

