


# Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, 125 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

TR-125A



### CERTIFICATIONS

---



### CARACTERÍSTICAS

---

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

---

Número do artigo: 563150

Material: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Peak Short Circuit Current (Ipk): 40kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 8.4kA

Line Side Number of Connections: 1

Load Side Number of Connections: 5

Tamanho da rosca 1 (TS1): M5

Tamanho da rosca 2 (TS2): M6

Profundidade (D): 117mm

Altura (H): 126mm

Largura (W): 150mm

Peso unitário: 0.68kg

Flammability Rating: UL® 94V-0


Em conformidade com: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMAS

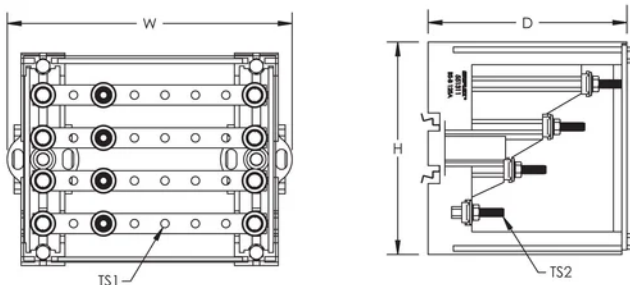

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**