


Sistema de mesa de comando, MPC

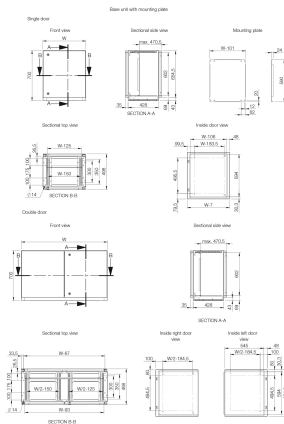

Este sistema de mesa de comando combinável em aço macio, MPC, tem um grau de proteção IP 55/56. Inclui três seções intermutáveis, parte superior, secretária e parte inferior. O sistema é muito flexível e as várias combinações possíveis podem satisfazer muitos requisitos de design. O design ergonômico das unidades de secretária e parte superior permite uma instalação fácil e acesso ao equipamento HMI, para além de aumentar o espaço de montagem disponível. Os painéis em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa para algumas partes da mesa de comando, caso esteja exposta a agentes químicos, etc.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo e porta: Aço macio de 1,5 mm. Pannel traseiro: Aço macio de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1,2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.

Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Os painéis da secção superior e da secretária são mantidos abertos por suportes de painel mecânicos de engate automático/libertação automática. As dobradiças ocultas permitem uma abertura de 90 ° na secretária. Porta dupla em unidades de base de 1200 e 1600 mm de largura.

Placa de montagem: Placa de montagem padrão na unidade de base. Fixa por suportes de fixação na calha em C, superior e inferior para ajuste de profundidade. Opcional em unidades de secretária e de secção superior.

Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para unidade de secção superior e de secretária. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm. Outras opções disponíveis. Consultar a secção de montagem na parede.

Acesso para cabos: Abertura inferior na unidade da base para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.

Ligação à terra: Pernos M8 roscados nos corpos, nas portas e nos painéis traseiros.

Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Entrega: A unidade de base é fornecida com uma placa de montagem de série. As unidades de secretária e de secção superior têm placas de montagem fornecidas como acessórios. Todas as aberturas superiores e da base podem ser fechadas escolhendo a placa apropriada, disponível entre os acessórios. São fornecidas porcas e anilhas adequadas para os vários pernos de ligação à terra.

Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|---|
| Espessura: | 1.5mm |
| Cor: | Light Gray |
| Material: | Aço Macio |
| Acabamento: | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Placa de montagem incluída | Profundidade máxima de montagem | Tipo |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| MPC083R5 | 700mm | 800mm | 500mm | Sim | 470.5mm | Base Unit |
| MPC161R5 | 500mm | 1600mm | 494mm | Não | | Top Section Unit |
| MPC103R5 | 700mm | 1000mm | 500mm | Sim | 470.5mm | Base Unit |
| MPC062R5 | 250mm | 600mm | 985mm | Não | | Desk Unit |
| MPC162R5 | 250mm | 1600mm | 985mm | Não | | Desk Unit |
| MPC082R5 | 250mm | 800mm | 985mm | Não | | Desk Unit |
| MPC102R5 | 250mm | 1000mm | 985mm | Não | | Desk Unit |
| MPC121R5 | 500mm | 1200mm | 494mm | Não | | Top Section Unit |
| MPC061R5 | 500mm | 600mm | 494mm | Não | | Top Section Unit |
| MPC123R5 | 700mm | 1200mm | 500mm | Sim | 470.5mm | Base Unit |
| MPC063R5 | 700mm | 600mm | 500mm | Sim | 470.5mm | Base Unit |
| MPC163R5 | 700mm | 1600mm | 500mm | Sim | 470.5mm | Base Unit |
| MPC081R5 | 500mm | 800mm | 494mm | Não | | Top Section Unit |
| MPC122R5 | 250mm | 1200mm | 985mm | Não | | Desk Unit |
| MPC101R5 | 500mm | 1000mm | 494mm | Não | | Top Section Unit |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Apenas as mesas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura possuem porta dupla.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE