


# 4-poligt distrib.block med gängade stänger, flat, 630 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**TRC-630A**

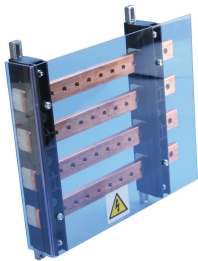

### CERTIFIERINGAR

---



### DESIGN

---

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringsstid och arbete

Uppfyller RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

### PRODUKTATTRIBUT

---

Artikelnummer: 563190

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 1000

Maximal kortslutningsström (I<sub>pk</sub>): 84kA

Kortsiktig hållström (I<sub>cw</sub>) 1s: 52kA

Antal anslutningar på ledningssida: 1

Antal anslutningar på belastningssida: 8

Hålstorlek (HS): 10mm

Trådstorlek (TS): M8

Djup (D): 60mm

Höjd (H): 338 – 390mm

Bredd (W): 340mm

A.: 290mm

Enhetsvikt: 4.8kg

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)


## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

---

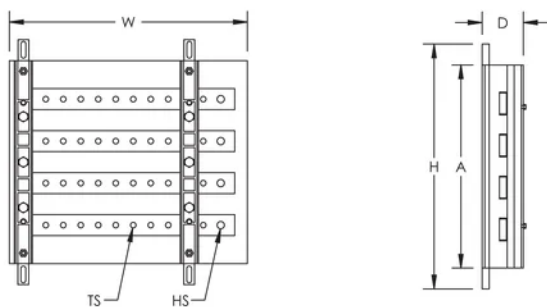

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**